


IEC 60189-1 PVC跳线


应用

跳线用于主配线架(MDF)接线端子，交接箱(CCP)和配线架或配线盒之间的连接。

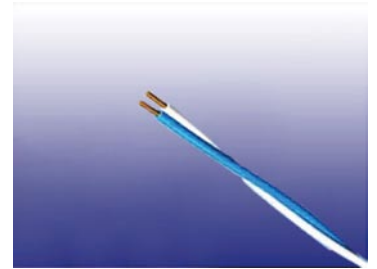

标准

- IEC 60189-1
- IEC 60332-1
- UL1581 Sec.VW-1

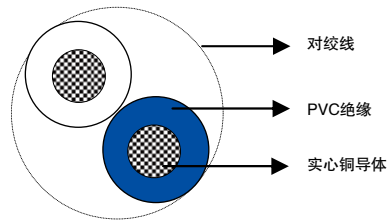

结构

- 导体: 0.5/0.6/0.8mm实心退火镀锡铜，遵照IEC 60228 Class 1标准。
- 绝缘: PVC
- 绞对: 绝缘线以不同绞距绞合成对以降低串音。

电气性能

标称导体直径	mm	0.5	0.6	0.8
导体尺寸	mm ²	0.196	0.283	0.5
最大导体电阻@20℃	Ω/km	98	66	35
最小绝缘电阻@500V DC	MΩ·km	50	50	50
标称绝缘厚度	mm	0.225	0.225	0.275
标称绝缘线直径	mm	0.95	1.05	1.35

机械和热性能

操作温度范围(静态): -30℃ – +70℃

安装温度范围(动态): -20℃ – +50℃

最小弯曲半径: 7.5 x 外径

色码

遵照IEC 60189-1标准色码。



Caledonian

凯莱东尼室内电话电缆

www.caledonian-cables.co.uk www.addison-cables.com

尺寸和重量

电缆代码	线芯数量	标称绝缘厚度 mm	最大外径 mm	标称重量 kg/km
0.5mm导体, 0.95mm绝缘线				
TC189-Y-1W05	1	0.225	1.25	2.5
TC189-Y-2W05	2	0.225	1.95	5.0
TC189-Y-3W05	3	0.225	2.25	7.5
TC189-Y-4W05	4	0.225	2.40	10.0
TC189-Y-5W05	5	0.225	2.60	12.5
0.6mm导体, 1.05mm绝缘线				
TC189-Y-1W06	1	0.225	1.45	3.0
TC189-Y-2W06	2	0.225	2.15	6.0
TC189-Y-3W06	3	0.225	3.0	9.0
TC189-Y-4W06	4	0.225	3.4	12.0
0.8mm导体, 1.35mm绝缘线				
TC189-Y-1W08	1	0.275	2.05	5.8
TC189-Y-2W08	2	0.275	2.75	11.6
TC189-Y-3W08	3	0.275	3.7	17.4
TC189-Y-4W08	4	0.275	4.2	23.2

